


|   |  |   |                              |
|---|--|---|------------------------------|
|  | EQUIPAGGIAMENTI<br>TECNICI<br>LAVAGGIO | ATTACCO RAPIDO A GHIERA<br><i>QUICK COUPLING WITH NUT</i><br><b>AR4</b> | ①<br>②<br>③<br>④<br><b>5</b> |
|   |  |   | 22/04/09                     |



CARATTERISTICHE TECNICHE  
SPECIFICATIONS

|   |   |
|---|---|
| - PRESSIONE NOMINALE<br><i>RATED PRESSURE</i>           | 250 bar – 25 MPa (3650 psi)   |
| - PRESSIONE CONSENTITA<br><i>PERMISSIBLE PRESSURE</i>   | 280 bar – 28 MPa (4050 psi)   |
| - PORTATA MASSIMA<br><i>MAX FLOW RATE</i>               | 40 l/min (10.5 USG p.m.)  |
| - TEMPERATURA MASSIMA<br><i>MAX WORKING TEMPERATURE</i> | 160° C (320°F)  |
| - MATERIALE<br><i>MATERIAL</i>                          | GIRELLO IN PLASTICA ANTIURTO E GUARNIZIONI OR IN VITON.<br><i>BODY IN SHOCKPROOF PLASTIC AND VITON O-RING</i> |

MISURE D'INGOMBRO  
OVERALL DIMENSIONS

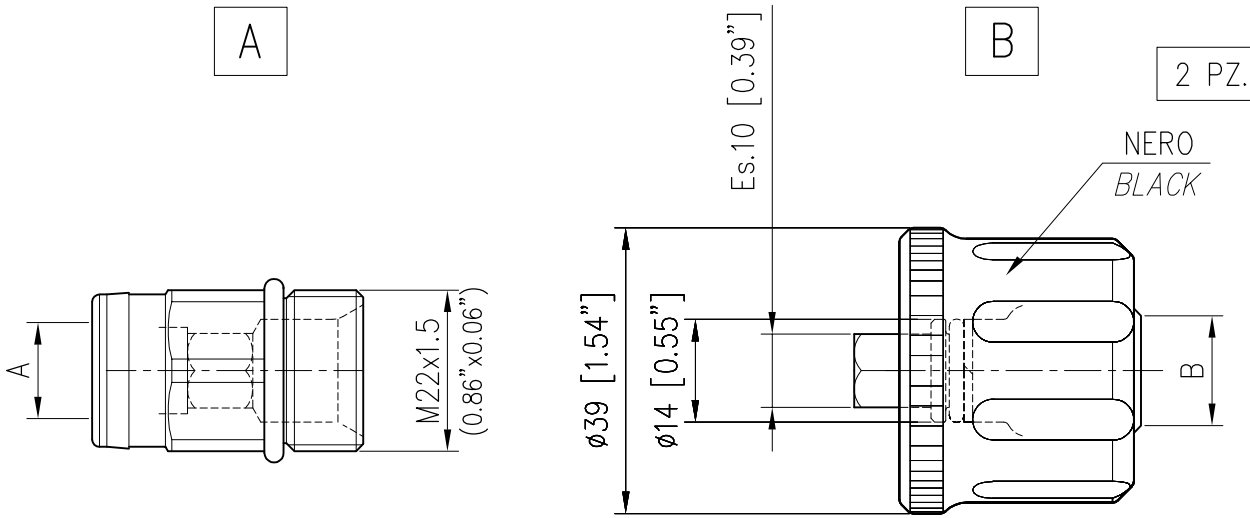

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| CODICE<br><i>CODE</i> | A     |
| 26.0199.31            | G1/4M |
| 26.0225.31            | G1/4F |

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| CODICE<br><i>CODE</i> | B     |
| 2 PZ. 26.0220.00      | G1/4F |