



	E T L	EQUIPAGGIAMENTI TECNICI LAVAGGIO	ATTACCO RAPIDO A GHIERA QUICK COUPLING WITH NUT AR1	① GB	5 01
					16/04/14



SPECIFICHE TECNICHE
SPECIFICATIONS

- PRESSIONE NOMINALE RATED PRESSURE	250 bar – 25 MPa (3650 psi)
- PRESSIONE CONSENTITA PERMISSIBLE PRESSURE	280 bar – 28 MPa (4050 psi)
- PORTATA MASSIMA MAX FLOW RATE	40 l/min (10.5 USG p.m.)
- TEMPERATURA MASSIMA MAX WORKING TEMPERATURE	160° C (320 °F)
- MATERIALE MATERIAL	GIRELLO IN PLASTICA ANTIURTO E GUARNIZIONI OR IN VITON. BODY IN SHOCKPROOF PLASTIC AND VITON O-RING

MISURE D'INGOMBRO
OVERALL DIMENSIONS

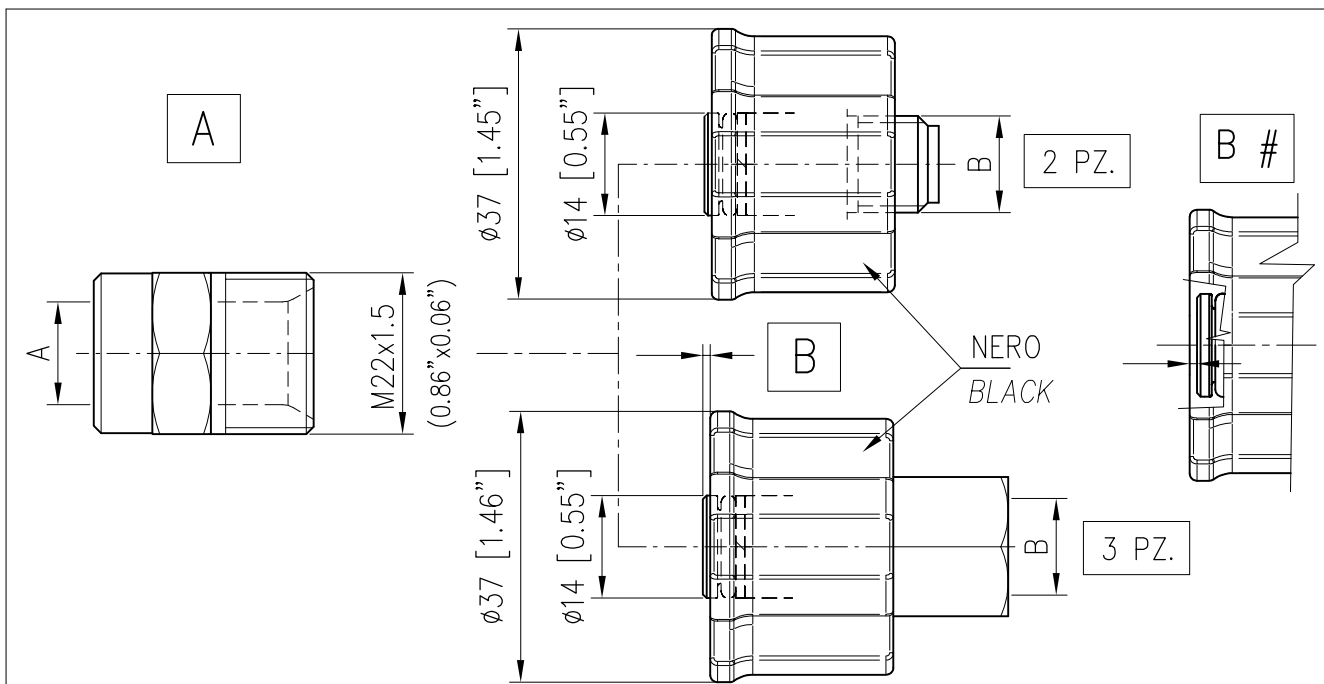

CODICE CODE	A	CODICE CODE	B	CODICE CODE	B # PERNO GIREVOLE ROTATING PIN
26.0002.31	G1/4F	2 PZ.	26.0150.05	3 PZ.	26.0150.31
26.0005.31	M22x1.5 – Di 14		26.0150.20		26.0250.21
26.0029.31	G1/8F		26.0150.30		26.0250.31
26.0030.31	G3/8M		26.0250.41		
26.0031.31	G3/8F	26.0150.40	26.0250.41		
26.0032.31	G1/2M	26.0250.05	26.0250.51		
26.0033.31	G1/2F	26.0250.20	26.0250.61		
26.0041.31	M21x1.5 – Di 14	26.0250.30	26.0250.71		
26.0051.31	G1/4M	26.0250.40			
		26.0250.50			
		26.0250.60			
		26.0250.70			