

- ✓ 360° Drehfreiheit
- ✓ Abgedichtetes Lagerdesign
- ✓ Mehrere Industrieanwendungen

Dieser klassisch geradlinige Deckenkreisel findet seinen Einsatz in zahlreichen Industriebereichen wie zum Beispiel Autowäsche, Lebensmittel, Fertigung oder Montage. Ein richtiger Allrounder, der vielseitig einsetzbar ist. Überall wo Flüssigkeiten, Gase oder Luft eingesetzt werden, spielt er durch die grosse Reichweite seine Stärken aus.



DKP

Art. Nr.	L	Gewicht
66.975	850	7.8 kg
66.962	1200	8.7 kg
66.003	1450	9.6 kg
66.013	1600	9.9 kg
66.023	1750	10.2 kg
66.033	1900	10.5 kg

Art. Nr.	L	Gewicht
66.043	2050	10.8 kg
66.053	2250	11.1 kg
66.063	2500	11.4 kg
66.073	2750	11.7 kg
66.083	3000	12.0 kg
66.093	5800	18.0 kg



DKF (mit Federung)

Art. Nr.	L	Gewicht
66.503	1450	10.2 kg
66.513	1600	10.5 kg
66.523	1750	10.6 kg
66.533	1900	11.7 kg
66.543	2050	11.5 kg

Art. Nr.	L	Gewicht
66.553	2250	12.0 kg
66.563	2500	12.3 kg
66.573	2750	12.9 kg
66.583	3000	13.7 kg



DP2 (zwei separate Medien in einem Deckenkreisel)


Art. Nr.	L	Gewicht
66.451	1450	10.7 kg
66.452	1600	11.1 kg
66.453	1750	11.5 kg
66.454	1900	11.9 kg
66.455	2050	12.3 kg

Art. Nr.	L	Gewicht
66.456	2250	12.7 kg
66.457	2500	13.1 kg
66.458	2750	13.5 kg
66.459	3000	13.9 kg





DKR (in Wabenform)

Art. Nr.	L	Gewicht
62.041	1450	10.0 kg
62.021	1600	10.4 kg
62.001	1750	10.8 kg



Tragkraft pro Bohrung min. 30'000 N (z.B. M12 Schraube)

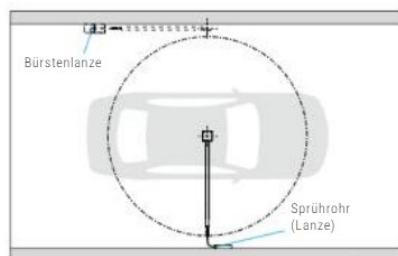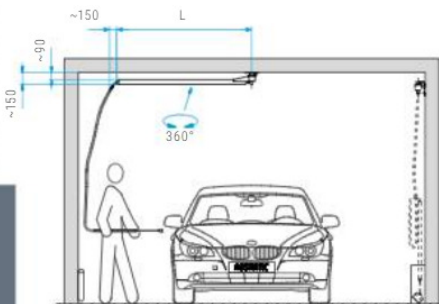

TECHNISCHE DATEN

Druck	275 bar (27.5 MPa)
Temperatur	120°C
Eingang (oben & seitlich)	G1/4" F (oder auf Anfrage)
Ausgang	G1/4" M (oder auf Anfrage)
Durchflussmedium	Wasser, Öl, Luft bei pH 3-12

Umweltfreundliche Produkte