	EQUIPAGGIAMENTI	T52	29.0360.00				
	TECNICI	AVVOLGITUBO IN ALLUMINIO					
	LAVAGGIO	ALLUMINIUM HOSE REEL					
							28/11/18




CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

T52 – 29.0360.00 – G3/8			
– PRESSIONE MASSIMA	MAX PRESSURE	30 MPa	(4350 psi)
– TEMPERATURA MASSIMA	MAX WORKING TEMPERATURE	90° C	(195° F)
– PESO	WEIGHT	13 Kg	(28.7 lb)
– R. MIN. DI AVVOLGIMENTO	MINIMUM WINDING RADIUS	90 – 95 mm	(3.5” – 3.75”)
– LUNGHEZZA TUBO AVVOLGIBILE HOSE REEL LENGTH	TUBO Øi 3/8” Øe 16,8 mm HOSE Øi 3/8” Øe 0,66”	80 m	(87,5 yd)
	TUBO Øi 3/8” Øe 15 mm HOSE Øi 3/8” Øe 0,59”	100 m	(109,3 yd)
	TUBO Øi 1/2” Øe 19,5 mm HOSE Øi 1/2” Øe 0,77”	58 m	(63,4 yd)
	TUBO Øi 1/2” Øe 17,8 mm HOSE Øi 1/2” Øe 0,70”	75 m	(82 yd)
– MATERIALE MATERIAL	– SUPPORTI LATERALI IN ACCIAIO VERNICIATO SIDE SUPPORTS IN PAINTED STEEL – DISCHI LATERALI IN ALLUMINIO PRESSOFUSO VERNICIATO SIDE DISCS IN PAINTED DIE–CAST ALLUMINIUM – TUBO CENTRALE IN ACCIAIO VERNICIATO CENTRAL CASING IN PAINTED STEEL – ASSE CENTRALE IN ACCIAIO VERNICIATO CENTRAL AXIS IN PAINTED STEEL – GIUNTO GIREVOLE IN ACCIAIO INOX ROTATING COUPLING IN STAINLESS STEEL – BOCCOLE IN MATERIALE PLASTICO AUTOLUBRIFICANTE SELF–LUBRIFICATING PLASTIC BUSHINGS		
– VERNICIATURA A POLVERE COLORE NERO BLACK POWDER PAINTING			
– FERMO MECCANICO CON POMELLO MANUALE MECHANICAL LOCK WITH MANUAL HANDLE			
– FASCETTE PER FISSARE IL TUBO E FACILITARE L’INIZIO DELL’AVVOLGIMENTO CLAMPS TO FASTEN THE HOSE AND EASE INITIAL WINDING			
– LUNGHEZZA LEVA REGISTRABILE ADJUSTABLE LEVER LENGTH			
– MANOPOLA ERGONOMICA ERGONOMIC HANDLE			

	EQUIPAGGIAMENTI TECNICI LAVAGGIO	T52 29.0360.00 AWOLGITUBO IN ALLUMINIO ALLUMINIUM HOSE REEL	I	8	31/01/06
			GB		




MISURE D'INGOMBRO OVERALL DIMENSIONS

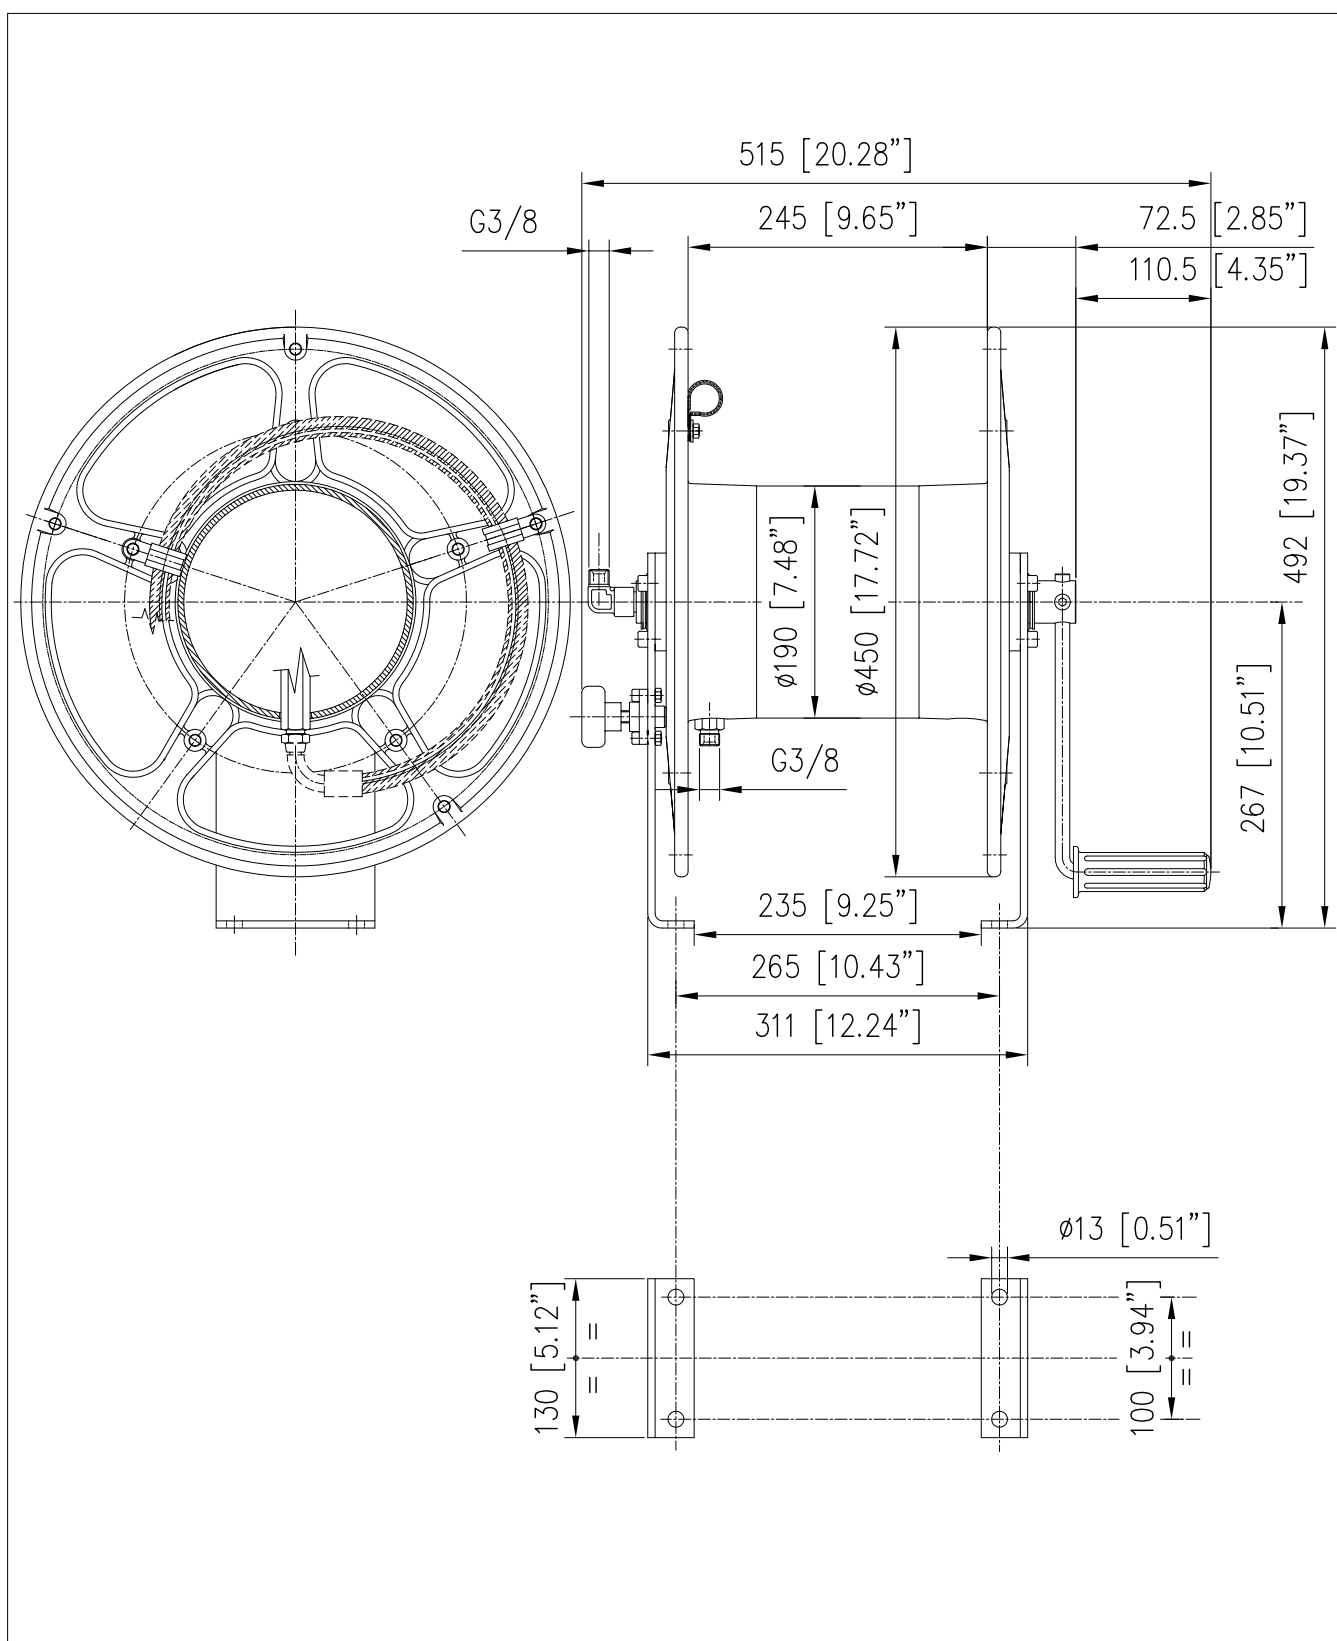

29.0360.00 T52 Hose reel,alum,3/8MM Bsp 80m
29.0375.00 T53 Hose reel,alum,1/2MM Bsp 58m

29.0390.00 T100 Hose reel,alum,1/2MM Bsp 100 m

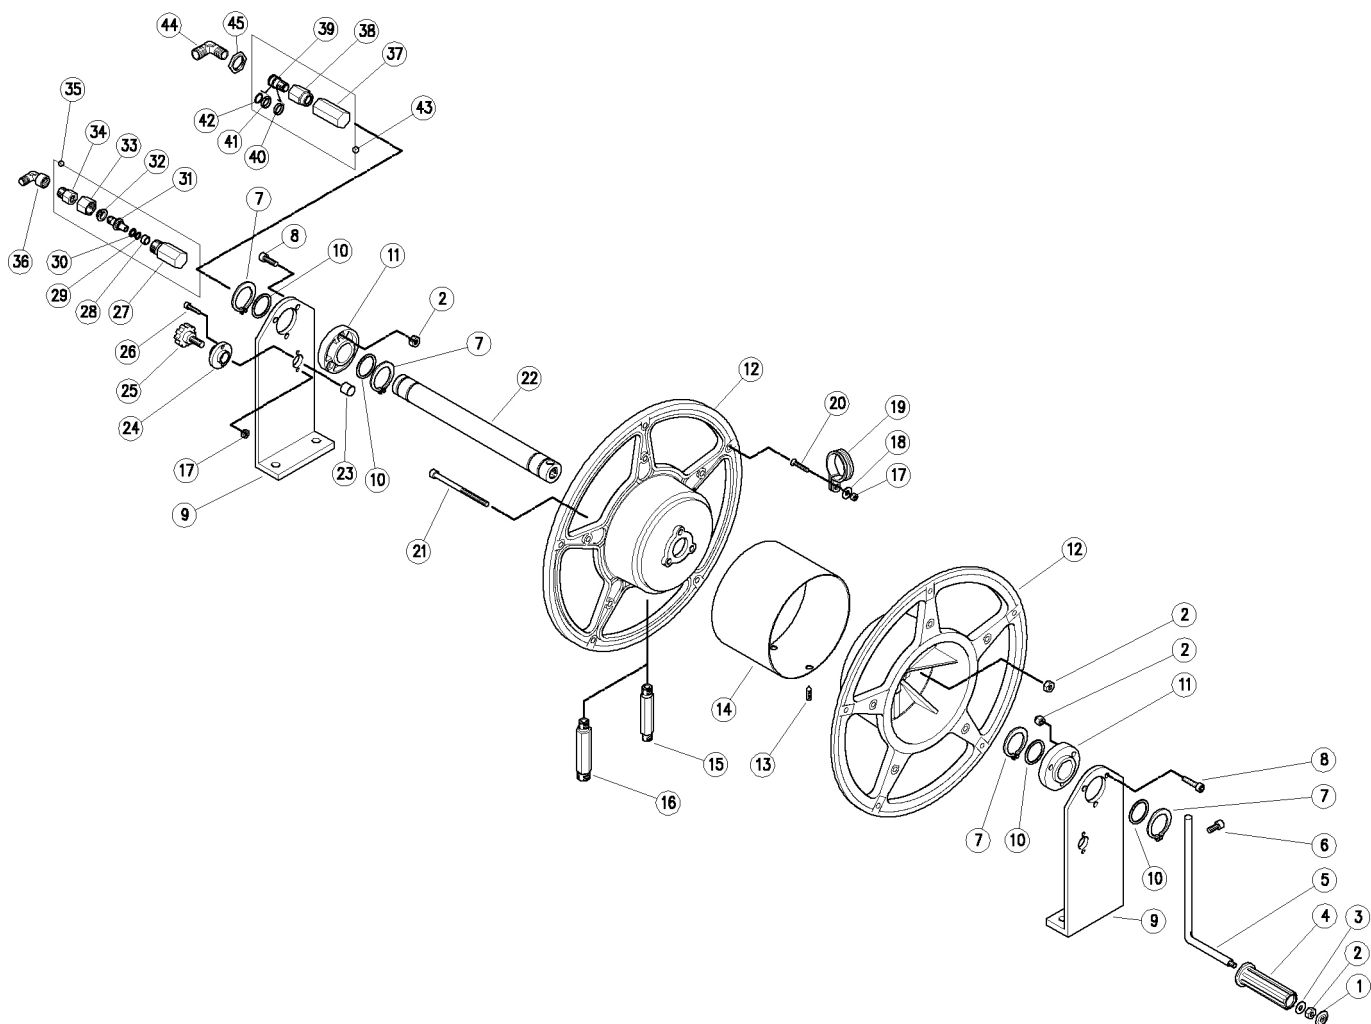

Pos.	P/N	Description	Q.ty	K1	K2	K3	K4
1	41.0411.84R	Plug, Knob PP black	1				10
2	11.4589.10R	Hex. locknut, M8	10				10
3	14.3572.00R	Washer, 8,4x21x1,5 mm	1				10
4	29.0370.84R	Rotat.handle	1				2
5	29.0363.61R	Crank -T52 M8x250 mm	1				2
6	16.1958.16R	Screw, DIN912 M8x16 mm z.pl.	1				4
7	10.1035.00R	Snap ring, E 35	4				10
8	16.1958.26R	Screw, DIN912 M8x25 mm z.pl.	6				4
9	29.0364.63R	Upper rest-T52, black	2				2
10	14.4076.00R	Washer, 35x43x2 mm	4				10
11	29.0368.84R	Flange, 80x28 mm black	2				2
12	29.0361.44R	Side disc -T52, Al black	2				1
13	16.2241.20R	Set screw, DIN914 M10x20 mm	2				10
14	29.0369.66R	Casing -T52, black	1				1
14	29.0394.66R	Casing -T100, black (1)	1				1
15	29.0377.51R	Cylinder, 115 mm 1/2Bsp M	1				1
16	29.0362.51R	Cylinder, 113 mm 3/8Bsp MM (2)	1				3
17	11.4541.00R	Hex. nut, M6	4				10
18	14.3570.18R	Washer, 6,6x18x2 mm	2				10
19	11.7524.30R	Hose clamp, d.22 mm	2				5
20	16.1898.25R	Screw, DIN7991 M6x30mm	2				10
21	16.1961.20R	Screw, DIN912 M8x120 mm z.pl.	3				4
21	29.0396.21R	Screw, M8 z.pl. (1)	3				10
22	29.0367.66R	Tube, 35x360 mm	1				1

Pos.	P/N	Description	Q.ty	K1	K2	K3	K4
22	29.0393.66R	Tube, 35x560 mm (1)	1				1
23	29.0366.81R	Brake T52	1				3
24	29.0365.61R	Flange, 45x21mm	1				2
25	16.4540.35R	Handwheel, M10x30 mm M	1				3
26	16.1895.18R	Screw, DIN912 M6x18 mm z.pl.	2				4
27	26.1131.51R	Coupling, 90° 3/8F Bsp-M22x1M Sst. (2)	1				5
28	26.1046.84R	Bushing, 10x14x7 mm Plast. (2)	1				10
29	10.3109.95R	O-ring, 2,4x9,3 mm Vi 70 (2)	1				25
30	10.4010.01R	Back-up ring,10,2x13,9x1,2mm (2)	1				50
31	26.1041.51R	Pin, M12x1,25 Sst. (2)	1				5
32	26.1045.84R	Bushing, 12x20x6 mm Plast. (2)	1				10
33	26.1042.51R	Ring nut, M22x1 Sst. (2)	1				5
34	26.1101.51R	Back cpl.,M12 F-3/8M Bsp c/sunk sst (2)	1				5
35	26.1130.00	MR-I 3/8 Bsp FM Sst. (2)	1				3
36	12.2010.00R	Elbow, brass, 3/8MF Bsp (2)	1				25
37	29.0376.51R	Coupling, 3/8F Bsp Sst. (3,1)	1				5
38	26.1073.51R	Coupling, 1/2F Bsp Sst. (3,1)	1				5
39	26.1072.51R	Pin, M15x1-19 mm Sst. (3,1)	1				5
40	26.1074.85R	Bushing, 15,5x19x4 mm PTFE (3,1)	1				10
41	26.1075.85R	Bushing, open 15,5x19x4mm (3,1)	1				10
42	10.3092.10R	O-ring, 2x15 mm Vi 70 (3,1)	1				10
43	26.1078.00	SW5 Swivel,sst 1/2-3/8 Bsp FF (3,1)	1				5
44	12.2020.00R	Elbow, brass, 1/2MM Bsp (3,1)	1				25
45	29.0175.31R	Nut, 1/2F Bsp brass (3,1)	1				10

(1) 29.0390.00 (2) 29.0360.00 (3) 29.0375.00