

## INHALT

19.1	Nassstrahleinrichtungen bis 250 bar	3
19.2	Nassstrahleinrichtungen bis 500 bar	4

18052021







## 19.1 NASSSTRAHLEINRICHTUNGEN BIS 250 BAR



240400

240417

Art.Nr.	Beschreibung	L(mm)	P(Bar)	Bohrung	l/min	Eingang
240400	Sandstrahlkopf - Inter No. 0 - 0.045	110	70 bis 250	0.045	7,9 bis 14,9	1/4" IG
240401	Sandstrahlkopf - Inter No. 1 - 0.055	110	70 bis 250	0.055	8,6 bis 16,3	1/4" IG
240402	Sandstrahlkopf - Inter No. 2 - 0.060	110	70 bis 250	0.060	10,8 bis 20,4	1/4" IG
240403	Sandstrahlkopf - Inter No. 3 - 0.080	110	70 bis 250	0.080	12,0 bis 22,8	1/4" IG
240404	Sandstrahlkopf - Inter No. 4 - 0.100	110	70 bis 250	0.100	14,7 bis 27,8	1/4" IG
240417	Saugrohr - für Inter Sandkit - L=470mm - max 60°C					


## 19.2 NASSSTRAHLEINRICHTUNGEN BIS 500 BAR



240430



240433

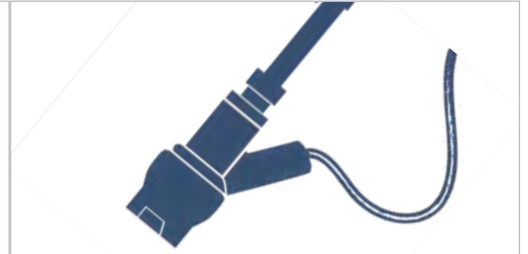

240437

Art.Nr.	Beschreibung	L(mm)	P(Bar)	T(°C)	l/min	Sprühwinkel	Eingang
240430	TS12 - Sandstrahlkopf - ohne Düse 1/4" IG	129 Bis 144	500	90	80	15°	1/4" IG
240432	TS12RC - Sandstrahlkopf - ohne Düse 1/4" IG	157 Bis 172	500	90	80	0°	1/4" IG
240433	TS12RL - Sandstrahlkopf - ohne Düse 1/4" IG	305 Bis 320	500	90	80	0°	1/4" IG

	Beschreibung	Spezifikationen
240435	S10 - Saugrohr	passend zu TS12 Sandstrahlkopf - L=500mm - Anschluss Ø 21mm
240437	S10 - Saugrohr	passend zu TS2 - TS3 - TS8 Sandstrahlkopf - L=500mm - Anschluss Ø 13mm